

URM LL 48S, URM LH 96S URM LH 144S


WALL-MOUNTED OPTICAL DISTRIBUTION BOX
OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

EN The URM LL 48S / LH 96S / LH 144S optical distribution box is designed for the placement of 48/96/144 optical splices indoor and outdoor. The distribution box may be complemented by a bracket, which enables it to be post-mounted.

- Maximum capacity is 48/96/144 optical splices
- Integrated fibre management
+ 4×/8× KM3 splice tray for the placement of optical splices
- 6× EC2 splice tray for the placement of optical splices
- Possibility of PLC splitter placement
- Fixation of input/output cables
- 4× PG bushing for input/output cables
- 4× cable eye for placement of cable reserves
- Use only for fibers G657 a, b
- Holders of tension element
- Lockable door

CZ Optický rozvaděč URM LL 48S / LH 96S / LH 144S je určen k uložení max. 48/96/144 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- Maximální kapacita 48/96/144 svárů
- Integrovaný vláknový management
+ 4×/8× kazeta KM3 pro uložení optických svárů
- 6× kazeta EC2 pro uložení optických svárů
- Možnost uložení PLC splitteru
- Fixace vstupních/výstupních kabelů
- 4× PG průchodka pro vstupní/výstupní kabely
- 4× kabelové oka pro uložení rezervy kabelů
- Použití pouze pro vlákna G657 a,b
- Držáky tahového prvku kabelu
- Uzamykatelné dveře

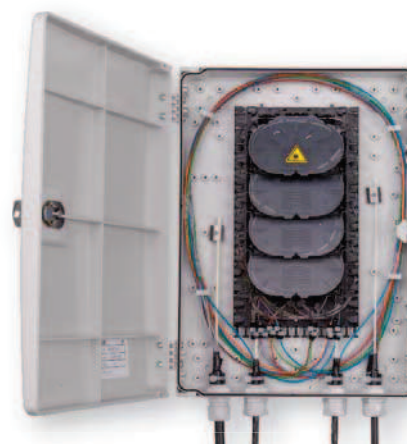

URM LL 48S



URM LH 96S



URM LH 144S

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	4× PG 13.5; 4× PG 16
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Change of temperature	-40 °C/+70 °C according to EN 60068-2-14
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Material – bushings	PA6
Dimensions	250 × 373 × 69 mm / 250 × 373 × 91 mm / 250 × 373 × 91 mm
Weight	1.6 kg / 1.9 kg / 1.9 kg

Průchodky	4× PG 13,5; 4× PG 16
Stupeň krytí	IP54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Zkouška změny teploty	-40 °C/+70 °C dle ČSN EN 60068-2-14
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PC/ABS
Materiál – průchodky	PA6
Rozměry	250 × 373 × 69 mm / 250 × 373 × 91 mm / 250 × 373 × 91 mm
Hmotnost	1,6 kg / 1,9 kg / 1,9 kg



RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 054

Another accessories on the pages 057–062

Držáky na sloup str. 054

Another accessories on the pages 057–062



ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
85RQ.00/0000F	URM LL 48 S
85RQ.10/0000F	URM LH 96 S
85RQ.20/0000F	URM LH 144 S