

# Všesměrová anténa (Omni)


## 12dBi

### pro pásmo 2,4GHz

Omnianténa v provedení se zvýšeným ziskem určena pro libovolné systémy v pásmu 2,4GHz a nasazení pro bezdrátové datové sítě.

Odlehčené a vodotěsné provedení, vynikající tovární zpracování spolu s příslušenstvím k montáži na stožár je univerzálním a bezúdržbovým řešením pro areálové či metropolitní instalace WLAN standardů IEEE802.11b/g.

Diagram hodnot VSWR

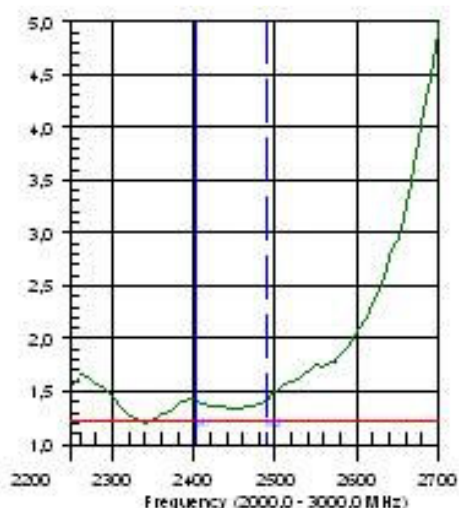

| TECHNICKÉ SPECIFIKACE     |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Model                     | WH8OMNI                             |
| Zisk (dBi)                | > 12                                |
| Vertikální úhel pokrytí   | 9°                                  |
| Horizontální úhel pokrytí | 360°                                |
| Polarizace                | vertikální, lineární                |
| Nominální impedance       | 50 ohm                              |
| Frekvenční rozsah         | 2 350 – 2 500 MHz                   |
| Maximální výkon           | 50 W                                |
| VSWR                      | 1,4 max.                            |
| Rozsah provozních teplot  | -30 / +80 st.                       |
| Délka (cm)                | 138                                 |
| Materiál                  | sklolaminátový prut                 |
| Hmotnost (kg)             | 0,6                                 |
| Konektor na výstupu       | N female                            |
| Instalace                 | příslušenství k instalaci na stožár |