



WMU-6500FS

3.5" Wireless AP Storage

Quick Setup Guide

	English	...	1
	Español	...	10
	Português	...	18
	Deutsch	...	26
	Slovensky	...	34
	Česky	...	42
	日本語	...	50
	Polski	...	58

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp. 5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan RD., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan Declare that the product Desktop Wireless AP Storage WMU-6500FS is in conformity with

In accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

<u>Clause</u>	<u>Description</u>
■ EN 300 328 V1.6.1 :2004	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); :2004 Wideband transmission equipment operating in the 2.4GHz ISM band And using spread spectrum modulation techniques; Part 1 : technical Characteristics and test conditions Part2 : Harmonized EN covering Essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
■ EN 301 489-1 V1.4.1 :2002	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); :2002 Electromagnetic compatibility(EMC) standard for radio equipment and
■ EN 301 489-17 V1.2.1 :2002	Services; Part 17 : Specific conditions for wideband data and :2002 HIPERLAN equipment
■ EN 60950-1: 2001	Safety for information technology equipme including electrical business equipment
■ EN 50385	Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication system with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio. Frequency electromagnetic fields (110Mhz – 40 Ghz) - General public

■ CE marking



Manufacturer/Importer

Signature :

Name :

Albert Yeh

Postion / Title :

Vice President


Date :

2006 / 8 / 7

Important Information

- ☐ Default IP is **192.168.123.254**
- ☐ Default is password: **airlive**
- ☐ Default Channel: **1**
- ☐ For detail explanation , please refer to the manual for more information

Hardware Configuration

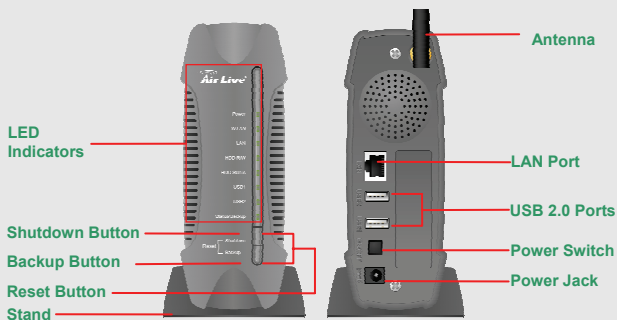

Front Buttons	Description
Shutdown	Press the button for 4 seconds to shut down the whole system before power-off.
Backup	Press the button for 4 seconds to copy data from attached USB device to HDD.
Reset	Press the buttons of "Shutdown" and "Backup" simultaneously for 6 seconds to reset the system setting

Rear Ports	Description
Antenna	Connect 2.4GHz dipole antenna.
LAN	Automatically MDI / MDIX LAN port can sense the cable type when connecting to Ethernet-enabled computer, network of hub, switch, or router.
USB1 / USB2	The ports where you can connect to USB disk, digital camera, or card reader.
Power Switch	Switch on/off the device.
Power Jack	Press the buttons of "Shutdown" and "Backup" simultaneously over 6 seconds to reset the system setting to factory default.

LED Indicators

LED	Light Off	Solid Light	Blinking
Power	Power off	Power on	
W.LAN	No packet	On transmitting	
LAN	No device	Linked	On transmitting.
HDD R/W	Not in use	HDD read/write	
HDD Status	No HDD	HDD full or error	More blinking quickly, fewer available HDD capacity.
USB 1	No device	USB drive ready	
USB 2	No device	USB drive ready	
Power	Power off	Power on	

Hard Disk Installation


1. Unfasten two screws at the rear side of device, and pull out the back cover.



2. Pull out the front panel.




3. Put the 3.5-inch IDE or SATA hard disk into the slot, and connect proper data and power cable to the hard disk. Then fasten the screws that are included in the package to fix hard disk.



4. Put the front panel back.




5. Put the back cover back, and assemble tightly. Finally, fasten two screws.



Making Connections

Check TCP/IP settings:

- Step 1:** Right click on the “**My Network Places**” icon, and select “**Properties**”.
- Step 2:** Check “**Properties**” of network interface that you want to use.
- Step 3:** Check if “**Client for Microsoft Networks**”, “**File and Printer Sharing for Microsoft Networks**”, and “**Internet Protocol (TCP/IP)**” are installed or not. If not, please install those communication protocols first.

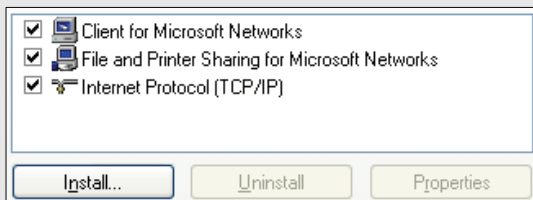

Wired Ethernet settings:

Use an Ethernet (RJ45) cable to connect the AirLive WMU-6500FS and your computer directly. Then follow the steps below to finish configuration.

- Step 1:** Right click on the network interface card that will be used, and then choose **Properties**.
- Step 2:** Check the properties of **Internet Protocol (TCP/IP)**, and select **Obtain an IP address automatically**. Then click “**OK**” button to complete configuration.

☒ Obtain an IP address automatically
☐ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:


Default gateway:

Wireless connection:

Follow the steps below to connect to AirLive WMU-6500FS in a wireless environment. We assume that there is at least one WLAN card installed on your computer, and AirLive WMU-6500FS is powered on.

Step 1: Enable WLAN card first, and check the **Wireless Network Connection** properties from **My Network Places**.

Step 2: Select the **Wireless Networks** icon after entering the “**Wireless Network Connection Properties**”. You will find the “airlive” in the available network list, then select the **AirLive_Storage**, and click **Connect** button to connect. Otherwise, if you can't find **AirLive_Storage**, please refresh network list again.

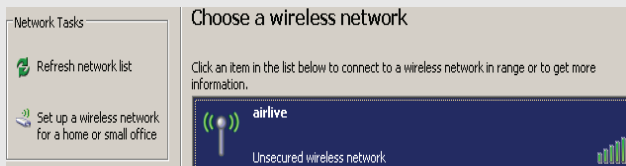


File Sharing

The AirLive WMU-6500FS can be a shared network hard drive in an existing wireless or wired network environment. The users in the same network area can read or write data from the device as required. The following various steps are for users to start using the network hard drive.


Accessing the network hard drive via My Network Places

Select the **"My Network Places"** and type the address of **"\\airlive_storage"** and press **"Enter"**. Then you will find the **Storage** icon.




Searching the computers

Open **"My Computer"** on the desktop menu, and use the **"Search"** function to search the computer of **"airlive_storage"**

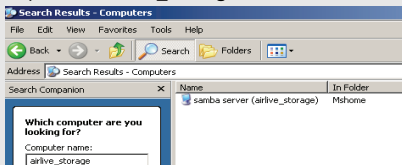

Search the "Entire Network" manually

Open **Windows Explorer**, and then click the **My Network Places** icon. Double click the **Entire Network** to view the components of the network. Select and click the **Microsoft Windows Network** icon, then the various network components showed in the list. The default workgroup of AirLive WMU-6500FS is **Mshome**.

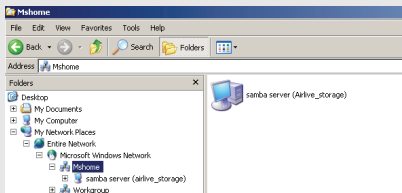

Finding the WMU-6500FS

The AirLive WMU-6500FS can be configured various settings through web browser (Internet Explorer or Netscape) or the proprietary Configuration Tool.

Configure through web browser

Launch the **Internet Explorer** (or Netscape) on your computer, and then type the IP address of AirLive WMU-6500FS in the URL field.

NOTE. The default IP address of AirLive WMU-6500FS is **192.168.123.254**.

Configure through configuration tool

Even you don't know which IP is being used by AirLive WMU-6500FS; the Configuration Tool will help you find it. But before you can do this, you need to install the configuration tool from installation CD first. After that, all you have to do is clicking the **"Query"** button

Machine IP	192.168.123.254	
Host Name	AirLive_Storage	
MAC address	00-50-18-21-D2-27	
DHCP Mode	Auto Mode	
Wireless Status	Enable	
Wireless Mode	AP only mode ,SSID is airLive.	
Version	R4.00a5	
Devices	DISK	OK
	USB1	Not Ready
	USB2	Not Ready

You don't have administrative rights or you have been idle too long, so you are not allowed to browse this page, or activate this function. Please login as administrator and try again!

System Password (default: **airLive**)

Note on the FCC standard

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radiofrequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

Note on CE Marking

This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio interference, in which case the user can be required to take the appropriate measures. OvisLink Corp. hereby declares that WMU-6500FS meets the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the accuracy of these data:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Warranties


This product has undergone various quality controls to ensure proper operation.

This product is covered by a two-year warranty for countries inside European Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repair by OvisLink Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow. This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor any future incompatibility with third party products.

Información Importante

- Dirección IP **192.168.123.254**
- Contraseña: **airlive**
- Canal por defecto: **1**
- Para mas detalles, por favor refiérase al manual

Configuración del Hardware

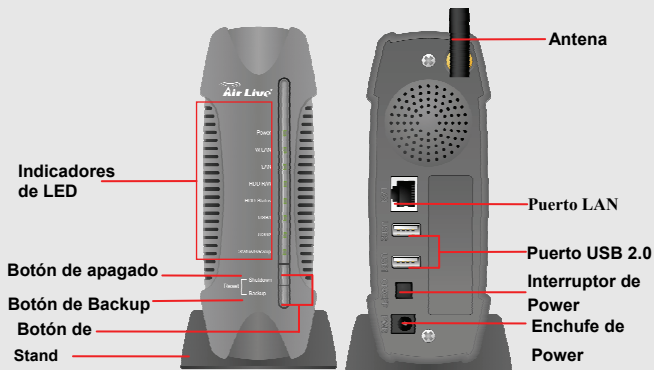

Botones del frente	Descripción
Shutdown	Presione el botón por 4 segundos para dar de baja todo el sistema antes de apagarlo.
Backup	Presione el botón por 4 segundos para copiar la información del USB al disco duro.
Reset	Presione el botón de "Shutdown" y "Backup" simultáneamente por 6 segundos para resetear el sistema y volver a la configuración de fabrica.


Puertos traseros	Descripción
Antena	Conexión de antena dipolo de 2.4GHz .
LAN	Puerto de Lan automático MDI / MDIX puede descubrir el tipo de conexión conectada desde un switch, hub, o router.
USB1 / USB2	Es el Puerto donde se puede conectar un disco USB cámara digital o tarjeta de lectura.
Interruptor Power	Interruptor de apagado y encendido del equipo.
Enchufe Power	Conecte la fuente de alimentación

Indicadores de LEDs

<i>LED</i>	<i>Luz apagada</i>	<i>Luz fija</i>	<i>Intermitente</i>
Power	Apagado	Encendido	
W.LAN	Sin transmisión	Transmitiendo	
LAN	Sin equipo	Conexión	Transmitiendo.
HDD R/W	Sin uso	HDD lee / escribe	
HDD Status	Sin HDD	HDD lleno o con error	Más rápido pestañea, menos capacidad queda en el disco.
USB 1	Sin equipo	USB listo	
USB 2	Sin equipo	USB listo	

Instalación del Disco Duro


1. Desatornille los dos tornillos de la parte trasera del equipo, y tire hacia afuera la tapa.




2. Tire hacia fuera el panel frontal.




3. Coloque el disco de 3,5" IDE o SATA en la bahía, y conecte el cable de corriente y el de datos. Luego atorníllelo para fijar el disco rígido..



4. Coloque la panel posterior.



5. Coloque nuevamente la tapa y ensámblelo fuertemente, luego atornille los dos tornillos screws




Haciendo las conexiones

Verifique la configuración de TCP/IP:

Paso 1 : Haga clic en el icono “**My Network Places**” y seleccione “**Properties**”.

Paso 2: Verifique “**Properties**” de la interface de red que quiere usar

Paso 3: Verifique si “**Client for Microsoft Networks**”, “**File and Printer Sharing for Microsoft Networks**”, y “**Internet Protocol (TCP/IP)**” están instalados o no, si no lo estuvieran, por favor instale estos protocolos de comunicaciones.

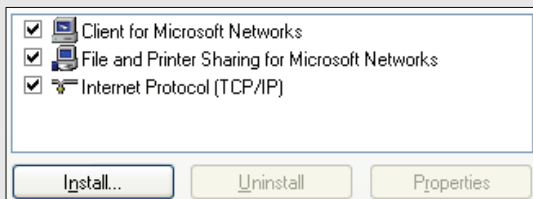

Configuración del Puerto Ethernet cableado:

Use un cable Ethernet (RJ45) para conectar el AirLive WMU-6500FS a la computadora directamente. Luego siga los pasos mas abajo descriptos para completar la instalación.

Paso 1: Haga click sobre la interface de la placa de red que va a ser usada, y escoja **Properties**.

Paso 2: Verifique las propiedades de **Internet Protocol (TCP/IP)**, y seleccione **Obtain an IP address automatically**. Luego clickee “**OK**”.

☒ Obtain an IP address automatically

☐ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:


Default gateway:

Conexión Inalámbrica:

Siga los pasos abajo descriptos para conectar el AirLive WMU-6500FS en un ambiente inalámbrico. Nosotros asumimos que hay una tarjeta de WLAN instalada en su computadora por lo menos, y el AirLive WMU-6500FS esta encendido.


Paso 1: Habilitar la placa WLAN primero, y verifique la conexión de red inalámbrica / **Wireless Network Connection** propiedades desde Mi lugar de red / **My Network Places**.

Paso 2: Seleccione el icono **Wireless Networks** después de entrar a "**Wireless Network Connection Properties**". Usted encontrara "**airlive**" en la lista de redes disponibles, luego seleccione el **AirLive_Storage**, y clickee el botón **Connect** para conectarlo. Si, usted no encuentra **AirLive_Storage**, por favor refresque la lista de redes nuevamente..



Choose a wireless network

Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.




Compartiendo Archivos

El AirLive WMU-6500FS puede compartir un disco rígido en un ambiente inalámbrico o cableado can be a shared network hard drive in an existing wireless or wired network environment. Los usuarios de la misma área de red pueden leer o escribir los datos en le dispositivo requerido. Los siguientes pasos son para que los usuarios empecen a utilizar el disco rígido de la red.


Accediendo al disco rígido de red vía My Network Places

Seleccione **"My Network Places"** y tipee la dirección **"\\airlive_storage"** y presione **"Enter"**. Luego encontrará el icono **Storage**.




Compartiendo las computadoras

Abra **"My Computer"** en el menú del escritorio, y use la función **"Search"** para buscar en la computadora **"airlive_storage"**

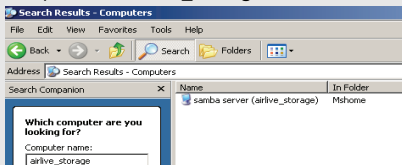

Búsqueda manual de "Entire Network" (la red completa)

Abra **Windows Explorer**, luego clickee el icono **My Network Places**. Haga doble click en **Entire Network** para ver los componente de la red. Seleccione y haga clic en el icono **Microsoft Windows Network**, luego las redes se mostraran en la lista. El nombre del grupo por defecto de AirLive WMU-6500FS es **Mshome..**

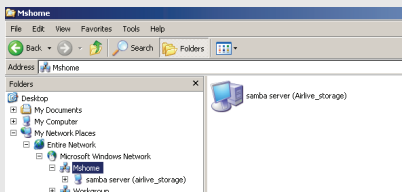

Buscando el WMU-6500FS

El AirLive WMU-6500FS puede ser configurado a través de varios web browser (Internet Explorer o Netscape) o con la herramienta de configuración propietaria.

Configuración a través de web browser

Inicie el **Internet Explorer** (o Netscape) en su computadora, luego tipee la dirección IP del AirLive WMU-6500FS en el campo URL.

NOTA. La dirección por defecto del AirLive WMU-6500FS es **192.168.123.254**.

Configuración a través de la Herramienta de Configuración

Incluso si usted no sabe con que dirección IP trabaja el AirLive WMU-6500FS; la herramienta de configuración puede ayudarlo a encontrarla. Pero antes de poder hacer esto, usted necesita instalar la herramienta de configuración desde el CD. Luego de esto, todo lo que tiene que hacer es click en el botón **"Query"**.

Configure

192.168.123.254 Query

Machine IP	192.168.123.254	
Host Name	Airlive_Storage	
MAC address	00-50-18-21-D2-27	

DHCP Mode	Auto Mode	
Wireless Status	Enable	
Wireless Mode	AP only mode ,SSID is airlive.	

Version	R4.00a5	
Devices	DISK	OK
	USB1	Not Ready
	USB2	Not Ready

You don't have administrative rights or you have been idle too long, so you are not allowed to browse this page, or activate this function. Please login as administrator and try again!

System Password (default: **airlive**) Login

Nota sobre el estándar FCC

Este equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones para los equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa cuando el equipo opera en un ambiente comercial. Este equipo usa y puede generar frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar interferencia dañosa para otros transmisores de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una área residencial cause interferencia, en ese caso el usuario tendrá que corregir la interferencia por su propios medios.

Nota sobre CE Marking

Este es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causar interferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomar mediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el WMU-6500FS cumple con los requisitos básicos de las directivas 99/05/CE, y es por consiguiente responsable por la exactitud de estos datos:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantías


Este producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el funcionamiento apropiado.

Este producto esta cubierto por dos anos de garantía para los países que componen la Unión Europea. Por otros países, el periodo de garantía es de un ano. En el caso de un falla de fabricación o rotura, sera reparado por Ovislink Corp. Por favor contáctese con su distribuidor para mayor información de este procedimiento. Esta garantía no será aplicable en caso de daño causado por el uso impropio del producto, accidentes, manejo defectuoso o manipulación ni cualquier incompatibilidad futura con terceros productos.

Informação Importante

- ☐ IP por Defeito *192.168.123.254*
- ☐ Palavra Chave por Defeito *airlive*
- ☐ Canal por Defeito *1*
- ☐ Para informação mais detalhada, consulte o manual

Configuração do Hardware

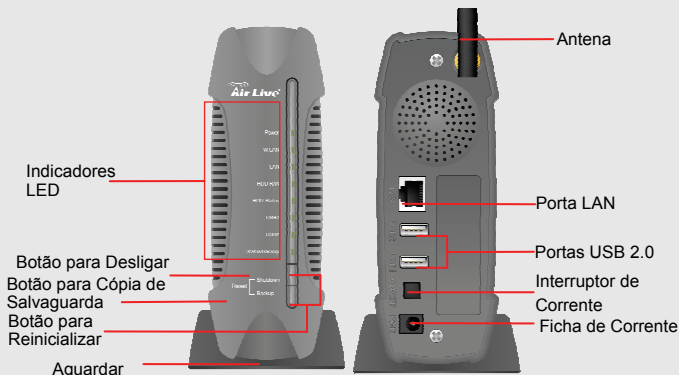

Botões Frontais	Descrição
Shutdown	Prima o botão durante 4 segundos para desligar todo o sistema antes de desligar a corrente.
Backup	Prima o botão durante 4 para copiar dados do dispositivo USB ligado para o HDD.
Reset	Prima simultaneamente os botões "Shutdown" e "Backup" durante 6 segundos para repor a definição por defeito no sistema.


Portas de Retaguarda	Descrição
Antena	Ligue uma antena dipole de 2.4GHz.
LAN	A porta LAN MDI/MDIX reconhece automaticamente o tipo de cabo quando liga a um computador Ethernet, rede ou hub, switch ou router.
USB1 / USB2	As portas onde pode ligar um disco USB, camera digital ou leitor de cartões.
Interruptor de Corrente	Ligar ou desligar o dispositivo.
Ficha de Corrente	Prima simultaneamente os botões "Shutdown" e "Backup" durante 6 segundos para repor a definição por defeito no sistema.

Indicadores LED

LED	Luz Apagada	Luz Constante	A Piscar
Power	Corrente desligada	Corrente ligada	
W.LAN	Nenhum pacote de informação	A transmitir	
LAN	Nenhum dispositivo	Ligado	A transmitir
HDD R/W	Não está a ser usado	Leitura/Escrita HDD	
HDD Status	Nenhum HDD	HDD cheio ou com erro	Piscar mais rápido, menor capacidade disponível no HDD.
USB 1	Nenhum dispositivo	Drive USB pronta	
USB 2	Nenhum dispositivo	Drive USB pronta	
Power	Apagado	Encendido	

Instalação do Disco Rígido


1. Desaperte dois parafusos situados na retaguarda do dispositivo e retire a tampa.




2. Retire o painel frontal




3. Insira o disco IDE ou SATA de 3.5 polegadas no slot e ligue o respectivo cabo de dados e alimentação ao disco rígido. Aperte os parafusos incluídos no pacote para fixar convenientemente o disco rígido..



4. Volte a colocar o painel frontal



5. Volte a colocar o painel de retaguarda e aperte bem. Finalmente aperte os dois parafusos




Ligações

Verifique as definições TCP/IP:

Passo 1: Clique à direita em **“My Network Places”** e seleccione **“Properties”**.

Passo 2: Verifique **“Properties”** do interface de rede que quer utilizar.

Passo 3: Verifique se **“Client for Microsoft Networks”**, **“File and Printer Sharing for Microsoft Networks”** e **“Internet Protocol (TCP/IP)”** estão ou não instalados. Se não, instale primeiro esses protocolos de comunicação.

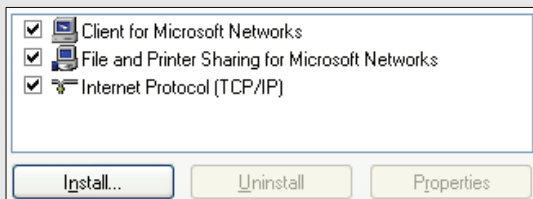

Definições para Ethernet de ligação com cabo:

Use um cabo Ethernet (RJ45) para ligar o AirLive WMU-6500FS ao seu computador directamente. Depois, siga os seguintes passos para terminar a configuração.

Passo 1: Clique à direita na placa de interface de rede a ser utilizada e depois escolha **Properties**.

Passo 2: Verifique as propriedades de **Internet Protocol (TCP/IP)** e seleccione **Obtain an IP address automatically**. Depois clique no botão **“OK”** para completar a configuração..

☒ Obtain an IP address automatically
 ☐ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:


Default gateway:

Ligação sem fios:

Siga os passos abaixo para ligar o AirLive WMU-6500FS em ambiente sem fios. Assumimos que existe pelo menos uma placa WLAN instalada no seu computador e que o AirLive WMU-6500FS está ligado.


Passo 1: Active primeiro a placa WLAN e verifique depois as propriedades em **Wireless Network Connection** a partir de **My Network Places**.

Passo 2: Seleccione **Wireless Networks** após dar entrada em "**Wireless Network Connection Properties**". Irá encontrar "airlive" na lista de rede disponível, seleccione **AirLive_Storage**, e clique no botão **Connect** para fazer a ligação. Por outro lado, se não consegue encontrar **AirLive_Storage**, faça a actualização da lista (refresh) e volte a tentar.



Choose a wireless network

Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.




Partilha de Ficheiros

O AirLive WMU-6500FS pode actuar como uma drive de rede tanto num ambiente de rede de ligação com cabo como rede sem fios. Os utilizadores na mesma área de rede podem ler ou escrever dados a partir do dispositivo. Os vários passos seguintes são para os utilizadores que começam a usar a drive.


Acesso à Hard Drive via My Network Places

Selecione “My Network Places”, escreva o endereço “\\airlive_storage” e prima “Enter”. Irá depois encontrar o ícon **Storage**.




Partilha de Computadores

Abra “My Computer” no menu desktop e use a função “Search” para pesquisar o computador “airlive_storage”

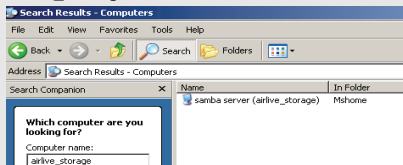

Pesquisa Manual de Toda a Rede

Abra o **Windows Explorer** e clique no ícon **My Network Places**. Faça duplo clique em **Entire Network** para visualizar os components da rede. Selecione e clique o ícon **Microsoft Windows Network**, depois os vários components de rede mostrados na lista. O workgroup por defeito do AirLive WMU-6500FS é **Mshome**.

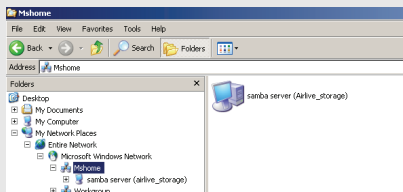

Encontrar o WMU-6500FS

O AirLive WMU-6500FS pode ser configurado com várias definições através do web browser (Internet Explorer ou Netscape) ou através da Ferramenta de Configuração (Configuration Tool) proprietária.

Configuração através do Web Browser

Active o **Internet Explorer** (ou Netscape) no seu computador e depois escreva o endereço IP do AirLive WMU-6500FS no campo URL.

NOTA: O endereço IP por defeito do AirLive WMU-6500FS é **192.168.123.254**.

Configuração através da Ferramenta de Configuração

Mesmo que não saiba qual o IP que está a ser usado pelo AirLive WMU-6500FS, a ferramenta de configuração (Configuration Tool) irá ajudá-lo a encontrar esse endereço. Mas antes de poder fazer isto, precisa de instalar a ferramenta de configuração que está no CD. Após executar esta operação, tudo o que precisa de fazer é clicar no botão **"Query"**

Machine IP	
Machine IP	192.168.123.254
Host Name	Airlive_Storage
MAC address	00-50-18-21-D2-27

DHCP Mode	
DHCP Mode	Auto Mode
Wireless Status	Enable
Wireless Mode	AP only mode ,SSID is airlive.

Version		
Version	R4.00a5	
Devices	DISK	OK
	USB1	Not Ready
	USB2	Not Ready

You don't have administrative rights or you have been idle too long, so you are not allowed to browse this page, or activate this function. Please login as administrator and try again!

System Password (default: **airlive**)

Nota sobre o padrão FCC

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar protecção contra interferências prejudiciais quando o equipamento está a funcionar numa área comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência e se não for instalado de acordo com o manual de utilizador, pode causar interferências na transmissão de comunicações via rádio. Se está a ser utilizado em área residencial, é provável que este equipamento cause interferências prejudiciais, e nesse caso o utilizador deverá tentar corrigir esta interferência usando os seus próprios meios.

Nota sobre a Etiqueta CE

Este é um produto de Classe B. Numa área residencial este produto pode causar rádio interferência, e nesse caso o utilizador deverá tomar as devidas medidas para a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o WMU-6500FS cumpre os requisitos básicos da Directiva 99/05/CE e é por conseguinte responsável pela precisão destes dados:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantias


Este produto sofre vários controlos de qualidade para assegurar o funcionamento adequado.

Este produto está coberto por uma garantia de dois anos para os países da União Europeia. Para outros países, o período de garantia é de um ano. Em caso de algum defeito de fabrico ou falha, será reparado pela OvisLink Corp. Contacte o seu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Esta garantia não se aplica em caso de avaria causada por utilização imprópria do produto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulação nem por quaisquer incompatibilidades futuras com outros produtos

Wichtige Informationen

- ☐ Standard IP: **192.168.123.254**
- ☐ Standard Passwort: **airlive**
- ☐ Standard Kanal: **1**
- ☐ Für detaillierte Informationen und Erklärungen schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung

Hardware Konfiguration

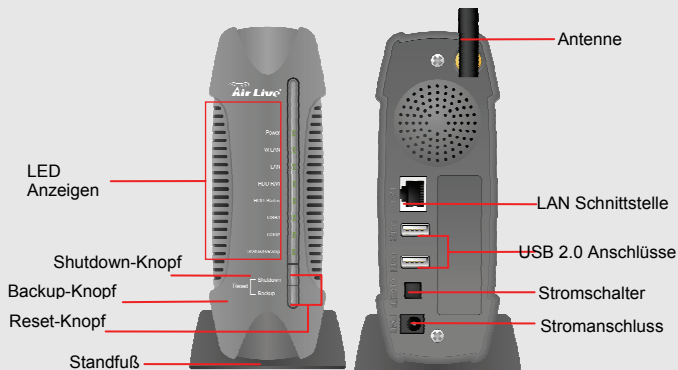

Knöpfe (Vorderseite)	Beschreibung
Shutdown	Halten Sie diesen Knopf für 4 Sekunden gedrückt, um das gesamte System herunterzufahren bevor Sie es ausschalten.
Backup	Drücken Sie diesen Knopf für 4 Sekunden, um die Daten von einem angeschlossenen USB-Gerät auf die Festplatte zu kopieren.
Reset	Drücken Sie die Knöpfe "Shutdown" und "Backup" gleichzeitig für 6 Sekunden um das System auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


Rückseite	Beschreibung
Antenne	Anschluss für eine 2,4GHz Dipolantenne.
LAN	MDI / MDIX LAN Anschluss, der den Kabeltyp automatisch erkennt, wenn ein Computer, Netzwerk-Hub/-Switch oder ein Router angeschlossen wird.
USB1 / USB2	Anschlüsse für USB Laufwerke, Digitalkameras oder Kartenleser.
Stromschalter	Ein-/Ausschalter
Stromanschluss	Anschluss des Netzteils

LED Anzeigen

LED	Aus	An	Blinkend
Power	ausgeschaltet	eingeschaltet	
W.LAN	Keine Übertragung	Laufende Übertragung	
LAN	Keine Verbindung	Verbunden	Laufende Übertragung
HDD R/W	Nicht in Gebrauch	HDD lesen/schreiben	
HDD Status	Keine Festplatte angeschlossen	Festplatte voll oder Fehler	Schnelles Blinken zeigt abnehmende Kapazität an
USB 1	Kein Gerät	USB Laufwerk bereit	
USB 2	Kein Gerät	USB Laufwerk bereit	

Installation der Festplatte


1. Lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Gerätes und ziehen Sie die hintere Abdeckung ab.




2. Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.




3. Setzen Sie eine 3.5" IDE oder SATA Festplatte in den Schacht ein und verbinden Sie die Daten- und Stromkabel der Festplatte. Befestigen Sie die Festplatte mit den beiliegenden Schrauben..



4. Setzen Sie die vordere Abdeckung wieder auf.



5. Befestigen Sie die hintere Abdeckung und drehen Sie die beiden Schrauben wieder ein




Verbindungen herstellen

Überprüfen der TCP/IP Einstellungen:

Schritt 1: Rechtsklicken Sie auf das **“Netzwerkumgebung”** Symbol und wählen Sie **“Eigenschaften”**.

Schritt 2: Wählen Sie **“Eigenschaften”** des Netzwerkgeräts, dass Sie verwenden wollen..

Schritt 3: Kontrollieren Sie ob **“Microsoft Windows Netzwerk”**, **“Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft Netzwerke”** und **“Internet Protocol (TCP/IP)”** installiert sind. Falls nicht, installieren Sie diese bitte zuerst.

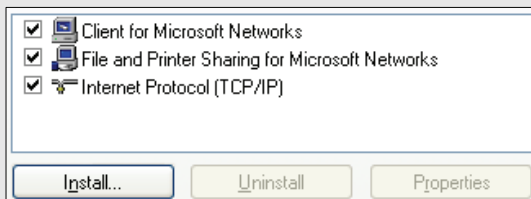

Einstellungen für kabelgebundene Netzwerke:

Verwenden Sie ein Ethernetkabel (RJ45), um Ihren Computer mit dem AirLive WMU-6500FS zu verbinden. Folgen Sie bitte diesen Schritten, um die Konfiguration abzuschließen:

Schritt 1: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkkarte die sie verwenden möchten und wählen Sie **Eigenschaften**.

Schritt 2: Wählen Sie die Eigenschaften des **Internet Protokoll (TCP/IP)** und aktivieren Sie **IP Adresse automatisch beziehen**. Dann klicken Sie **“OK”**, um die Einstellungen fertigzustellen..

☒ Obtain an IP address automatically
☐ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:


Default gateway:

Kabellose Verbindung:

Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, um Ihren AirLive WMU-6500FS in einer kabellosen Umgebung einzusetzen. Voraussetzung ist, dass in Ihrem PC mindestens eine WLAN Karte installiert ist und der WMU-6500FS eingeschaltet ist.


Schritt 1: Aktivieren Sie Ihre WLAN Karte und wählen Sie die Eigenschaften der **Wireless Netzwerk Verbindung** in der **Netzwerkumgebung**.

Schritt 2: Wählen Sie in den **“Eigenschaften für kabellose Netzwerke”** das **Kabellose Netzwerke** Symbol aus. Dort finden Sie **“airlive”** in der Liste der verfügbaren Netzwerke, wählen Sie **AirLive_Storage** und drücken Sie den **Verbinden** Knopf, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Sollten Sie **AirLive_Storage** nicht finden können, aktualisieren Sie bitte die Netzwerkliste.



Choose a wireless network

Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.




Dateifreigabe

Die Festplatte im AirLive WMU-6500FS kann im Netzwerk freigegeben werden. Benutzer im selben Netzwerk können Daten von der Festplatte lesen und schreiben. Folgende Schritte sind nötig, um die Netzwerkfestplatte zu verwenden.

- .
- .


Zugriff auf die Netzwerkfestplatte über die Netzwerkkumgebung

Wählen Sie die **“Netzwerkkumgebung”** und geben Sie als Adresse **“\\airlive_storage”** ein und drücken **“Enter”**. Nun sehen Sie das **Storage** Symbol.




Suchen des Rechners

Öffnen Sie den **“Arbeitsplatz”** aus dem Startmenü und wählen Sie die **“Suchen”** Funktion, um nach dem Rechner **“airlive_storage”** zu suchen.

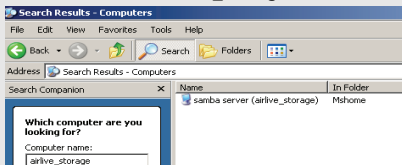

Manuelles durchsuchen des “Gesamten Netzwerks”

Öffnen Sie den **Windows Explorer** und klicken Sie dann auf das Symbol **Netzwerkkumgebung**. Öffnen Sie das **Gesamte Netzwerk** durch einen Doppelklick, um die Komponenten des Netzwerks anzuzeigen. Wählen Sie das Symbol **Microsoft Windows Netzwerk** und dann die Arbeitsgruppe **Mshome**, die im WMU-6500FS voreingestellt ist..

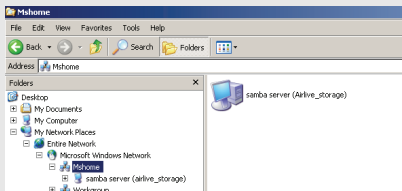

Den WMU-6500FS konfigurieren

Viele Einstellungen des AirLive WMU-6500FS können über einen Webbrowser (Internet Explorer oder Netscape) oder das Konfigurationsprogramm eingestellt werden

Konfiguration über den Webbrowser

Starten Sie den **Internet Explorer** (oder Netscape) und geben Sie die IP Adresse des AirLive WMU-6500FS in das URL Feld ein.

Anmerkung. Die Standard IP Adresse des AirLive WMU-6500FS ist
192.168.123.254

Konfiguration über das Konfigurationsprogramm

Das Konfigurationsprogramm (das von der CD installiert werden muss) kann verwendet werden, auch wenn Sie die IP Adresse des WMU-6500FS nicht kennen. Sie müssen dann im Konfigurationsprogramm nur den Knopf **"Query"** drücken

Machine IP	192.168.123.254
Host Name	Airlive_Storage
MAC address	00-50-18-21-D2-27
DHCP Mode	Auto Mode
Wireless Status	Enable
Wireless Mode	AP only mode ,SSID is airlive.
Version	R4.00a5
Devices	DISK OK
	USB1 Not Ready
	USB2 Not Ready

You don't have administrative rights or you have been idle too long, so you are not allowed to browse this page, or activate this function. Please login as administrator and try again!

System Password (default: **airlive**)

Anmerkungen zum FCC-Standard

Dieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien der FCC, Teil 15 für digitale Geräte der Kategorie B übereinzustimmen. Diese Beschränkungen sind dafür bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichen Umgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutzen Radiofrequenzen und können darüber hinaus solche ausstrahlen. Bei einer Installation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung richtet kann zudem eine schädliche Störung des Funkverkehrs auftreten. Beim Betrieb dieser Produkte im Wohnbereich sind solche Störungen nicht unwahrscheinlich. In diesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.

Anmerkungen zum CE-Zeichen

Hier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In häuslicher Umgebung können solche Produkte Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Die Firma OvisLink erklärt hiermit, dass der WMU-6500FS die Basisanforderungen der CE-Direktive 99/05/CE erfüllt und ist somit verantwortlich für die Verlässlichkeit dieser Angaben:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantiebestimmungen


Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurde dieses Produkt verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen. Für dieses Produkt werden innerhalb der Europäischen Union zwei Jahre Garantie gewährt. In anderen Ländern beträgt die Garantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines Herstellungsfehlers oder Defektes wird das Gerät durch Ovislink repariert.

Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Händler nach weiteren Details. Diese Garantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgemäße Benutzung, Unfallschäden, Transportschäden oder einer Manipulation des Gerätes, sowie auch nicht bei zukünftigen Inkompatibilitäten mit Produkten eines Dritten

Dôležité informácie

- ☐ Štandardná IP: **192.168.123.254**
- ☐ Štandardné heslo: **airlive**
- ☐ Štandardný kanál: **1**
- ☐ Detaily nájdete v používateľskom návode

Konfigurácia hardvéru

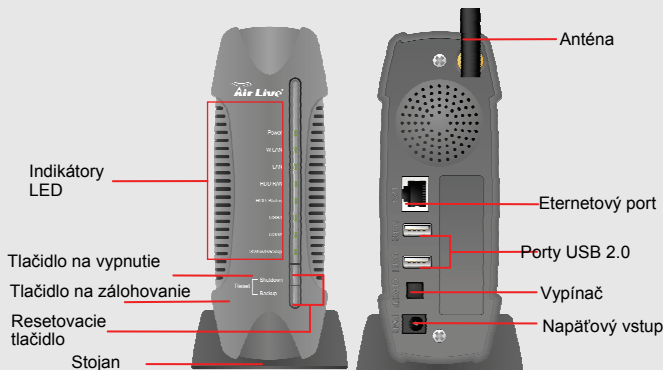

Tlačidlá vpredu	Funkcia
Shutdown	Na vypnutie zariadenia stlačte toto tlačidlo najmenej na 4 sekundy.
Backup	Na zálohovanie dát z pripojeného USB disku na HDD stlačte toto tlačidlo najmenej na 4 sekundy.
Reset	Ak chcete zariadenie do továrenských nastavení, stlačte tlačidlá "Shutdown" a "Backup" počas 6 sekúnd
Zadné porty	Funkcia


Tlačidlá vpredu	Funkcia
Antenna	Pripojenie 2.4GHz antény.
LAN	Port MDI / MDIX dokáže automaticky zistiť typ kábla, ktorý slúži na pripojenie počítača, siete, prepínača alebo smerovača..
USB1 / USB2	Porty slúžia na pripojenie USB disku, digitálneho fotoaparátu alebo čítačky pamäťových kariet.
Power Switch	Zapnutie/vypnutie zariadenia
Power Jack	Pripojenie napäťového adaptéra

Indikátory LED

LED	Nesvieti	Svieti	Bliká
Power	Vypnuté	Zapnuté	
W.LAN	Nekomunikuje	Komunikuje	
LAN	Nepripojené zariadenie	Pripojené zariadenie	Prenos dát
HDD R/W	Nepoužíva sa	Čítanie/zápis dát na HDD	
HDD Status	Bez HDD	HDD plný alebo nefunkčný	Viac rýchlych bliknutí – zmenšovanie kapacity HDD.
USB 1	Bez zariadenia	USB disk pripravený	
USB 2	Bez zariadenia	USB disk pripravený	

Inštalácia pevného disku


1. Povoľte dve skrutky na prednej strane zariadenia a odstráňte zadný kryt..




2. Odstráňte predný panel.




3. Vložte 3.5-palcový pevný disk s rozhraním IDE alebo SATA a pripojte správny dátový a napáťový kábel. Potom priskrutkujte dve skrutky, ktoré boli pribalené v škatuli aby ste pripevnili pevný disk



4. Vložte naspäť predný panel.



5. Opatrne osadte zadný panel. Nakoniec priskrutkujte dve skrutky.




Konfigurácia siete

Skontrolujte nastavenia TCP/IP:

Krok 1: Kliknite pravým tlačidlom na ikonu **“My Network Places”** a vyberte **“Properties”**.

Krok 2: Skontrolujte vlastnosti sieťového rozhrania, ktoré budete používať.

Krok 3: Skontrolujte či sú nainštalované protokoly **“Client for Microsoft Networks”**, **“File and Printer Sharing for Microsoft Networks”**, a **“Internet Protocol (TCP/IP)”**. Ak nie, nainštalujte tieto komunikačné protokoly.

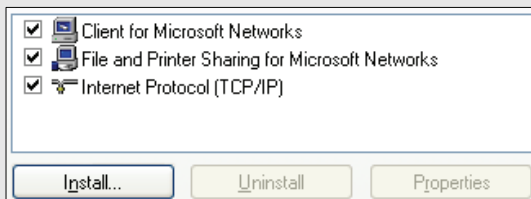

Nastavenia ethernetu:

Na pripojenie AirLive WMU-6500FS priamo k vášmu PC použite ethernetový kábel (RJ45). Potom nasledujte tieto kroky.

Krok 1: Kliknite pravým tlačidlom na ikonu symbolizujúcu ethernetové rozhranie a vyberte **Properties**.

Krok 2: Vyberte vlastnosti protokolu **Internet Protocol (TCP/IP)** a vyberte **Obtain an IP address automatically**. Kliknite na tlačidlo **“OK”**..

☒ Obtain an IP address automatically

☐ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:


Default gateway:

Pripojenie cez Wi-Fi:

Na pripojenie AirLive WMU-6500FS k vášmu PC cez Wi-Fi, skontrolujte či je v počítači nainštalovaná karta s touto technológiou a AirLive WMU-6500FS je zapnutý.


Krok 1: Kliknite na vlastnosti pripojenia bezdrôtovej siete v okne **My Network Places**.

Krok 2: Vyberte ikonu **Wireless Networks**. V zozname dostupných sietí by sa mala nachádzať sieť "airlive". Potom vyberte **AirLive_Storage** a kliknite na tlačidlo **Connect**. Ak nemôžete nájsť zariadenie **AirLive_Storage**, obnovte zoznam dostupných bezdrôtových sietí..



Choose a wireless network

Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.




Zdieľanie súborov

Dáta uložené v AirLive WMU-6500FS môžu byť zdieľané v existujúcej bezdrôtovej alebo ethernetovej sieti. Používatelia rovnakej siete môžu podľa potreby čítať alebo zapisovať data na toto zariadenie. Nasledujúce kroky sú určené pre používateľov, ktorí chcú začať využívať službu zdieľania súborov.


Prístup k sieťovému disku cez My Network Places

Vyberte "My Network Places" a zadajte adresu "\\airlive_storage" a stlačte "Enter". Uvidíte ikonu **Storage**.




Hľadanie počítačov

Otvorte "My Computer" a vyberte funkciu "Search", ktorá nájde "airlive_storage".

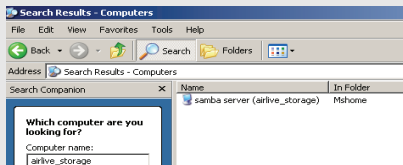

Ručné hľadanie v celej sieti

Otvorte **Windows Explorer**, a kliknite na **My Network Places**. Dvojkliknite na ikonu **Entire Network**, ktorá zobrazí počítače v sieti. Kliknite na **Microsoft Windows Network**, potom sa zobrazia počítače v sieti. Štandardne je AirLive WMU-6500FS súčasťou skupiny **Mshome**..

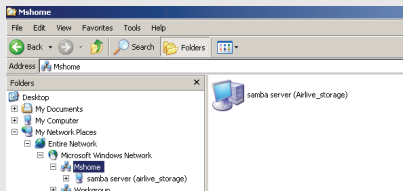

Konfigurácia WMU-6500FS

Nastavenia AirLive WMU-6500FS môžu byť zmenené cez webový prehliadač alebo pomocou proprietárneho konfiguračného nástroja.

Nastavenie cez webový prehliadač

Spustíte **Internet Explorer** (alebo Mozilla Firefox) a zadajte IP AirLive WMU-6500FS.

Pozn. Štandardná IP AirLive WMU-6500FS je **192.168.123.254**.

Nastavenie pomocou konfiguračného nástroja

Ak nepoznáte IP používaného AirLive WMU-6500FS; konfiguračný nástroj vám pomôže zistiť ju. Pred tým ale musíte tento nástroj nainštalovať z dodávaného CD. Po inštalácii kliknite na tlačidlo **“Query”**

The screenshot shows a window titled "Configure" with a close button (X). At the top, there is a text box containing the IP address "192.168.123.254" and a "Query" button. Below this is a table displaying system information:

Machine IP	192.168.123.254	
Host Name	Airlive_Storage	
MAC address	00-50-18-21-D2-27	
DHCP Mode	Auto Mode	
Wireless Status	Enable	
Wireless Mode	AP only mode ,SSID is airlive.	
Version	R4.00a5	
Devices	DISK OK	
	USB1	Not Ready
	USB2	Not Ready

Below the table, a message states: "You don't have administrative rights or you have been idle too long, so you are not allowed to browse this page, or activate this function. Please login as administrator and try again!"

At the bottom, there is a "System Password" field (empty), followed by "(default: **airlive**)" and a "Login" button.

Pozn. o štandarde FCC

Toto zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia Class B zodpovedajúceho časti číslo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom ochrany proti škodlivým interferenciám pre zariadenia pracujúce v komerčnom sektore. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované podľa návodu na použitie, môže spôsobiť interferencie v rádiovkej komunikácii. Ak je používané v obývanej oblasti, môže spôsobiť ohrozujúce interferencie, ktoré môže používateľ odstrániť podľa vlastného uváženia.

Poznámka o značke CE

Toto je product triedy B. V obývanej oblasti môže tento product spôsobiť rádiové interferencie, ktoré používateľ odstráni. OvisLink Corp. tu deklaruje, že WMU-6500FS spĺňa základné požiadavky direktívy 99/05/CE. Za toto tvrdenie zodpovedá:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Záruky


Aby bola zaručená správnosť fungovania, tento product podlieha náročným kontrolám kvality.

V krajinách Európskej únie je na tento product poskytovaná dvojročná záruka. V iných krajinách je záruka 1 rok. V prípade zlyhania z dôvodu výrobnnej chyby bude product opravený spoločnosťou OvisLink Corp. Prosím kontaktujte vášho dodávateľa, ktorý vám podá viac informácií. Táto záruka nemôže byť aplikovaná v prípade zlyhania z dôvodu nesprávneho použitia produktu, fyzického poškodenia či nesprávneho uloženia alebo manipulácii či z dôvodu nekompatibility so zariadeniami tretej strany.

Důležité informace

- ☐ Š Základní IP: **192.168.123.254**
- ☐ Základní heslo: **airlive**
- ☐ Základní kanál: **1**
- ☐ Detailnější informace najdete v uživatelském manuálu

Hardwarová konfigurace

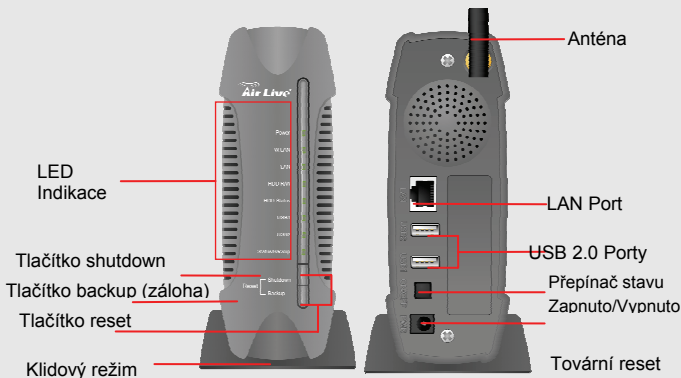

Přední tlačítka Popis

Shutdown	Držte tlačítko 4 sekundy pro korektní ukončení systému před vypnutím.
Backup	Držte tlačítko 4 sekundy pro zkopírování dat z připojeného USB na pevný disk.
Reset	Držte tlačítka "Shutdown" a "Backup" současně 6 sekund pro nastavení systému do továrních hodnot.


Zadní Porty	Popis
Anténa	Připojena 2.4GHz dipólová anténa
LAN	Podpora funkce Auto MDI / MDIX LAN, která eliminuje nutnost používání křížených kabelů.
USB1 / USB2	Porty do kterých můžete připojit USB disk, digitální kameru nebo čtečku karet.
Power Switch	Zapnutí/Vypnutí zařízení.
Power Jack	Držte tlačítka "Shutdown" a "Backup" současně 6 sekund pro nastavení systému do továrních hodnot.

LED Indikace

LED dioda	Nesvíí	Svíí	Bliká
Power	Vypnuto	Zapnuto	
W.LAN	Žádné packety	Probíhá přenos	
LAN	Žádné zařízení	Připojeno	Probíhá přenos
HDD R/W	Nepoužívá se	Zápis/Čtení	
HDD Status	Žádné HDD	HDD plné nebo chyba	Dochází místo na disku
USB 1	Žádné zařízení	USB zařízení připraveno	
USB 2	Žádné zařízení	USB zařízení připraveno	

Instalace pevného disku


1. Odšroubujte dva šroubky na spodní straně zařízení a odstraňte zadní panel...




2. Odstraňte přední kryt.




3. Vložte 3.5 palcový IDE nebo SATA pevný disk do slotu a připojte datový a napájecí kabel. Potom přišroubujte pevný disk k zařízení.



4. Připevněte čelní kryt zpět



5. Připevněte zadní kryt zpět a zajistěte ho šroubky.




Vytvoření připojení

Kontrola TCP/IP nastavení:

Krok 1: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu “**Místa v síti**”, a zvolte “**Vlastnosti**”.

Krok 2: Zvolte “**Vlastnosti**” síťového rozhraní, které chcete používat.

Krok 3: Zkontrolujte zda jsou služby “**Klien sítě Microsoft**”, “**Sdílení souborů a tiskáren v síti Microsoft**”, a “**Protokol sítě Internet (TCP/IP)**” nainstalovány. Pokud ne, tak je nejdříve nainstalujte.

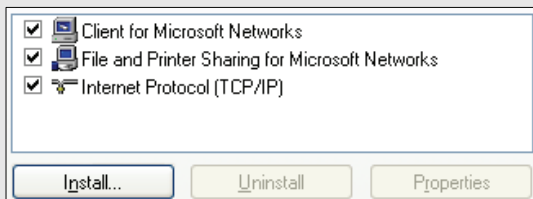

Nastavení sítě:

S využitím síťového kabelu(RJ45) propojte na přímo AirLive WMU-6500FS a váš počítač. Postupujte podle následujících kroků k dokončení konfigurace:

Krok 1: Klikněte pravým tlačítkem síťové rozhraní, které využíváte a zvolte **Vlastnosti**.

Krok 2: Zvolte vlastnosti **Protokolu sítě internet (TCP/IP)**, a vyberte **Získat IP adresu automaticky**. Kliknutím na tlačítko “**OK**” dokončíte konfiguraci..

☒ Obtain an IP address automatically

☐ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:


Default gateway:

Bezdrátové připojení:

Následujícími kroky zapojíte zařízení AirLive WMU-6500FS do bezdrátového prostředí. Předpokládáme, že bezdrátová síťová karta je již nainstalovaná ve vašem počítači a zařízení AirLive WMU-6500FS je zapnuto.


Krok 1: Zkontrolujte vlastnosti **Bezdrátového připojení k síti z Okolních počítačů**.

Step 2: Zvolte možnost **Bezdrátové sítě**. V dostupných bezdrátových sítích by jste měli najít síť **“airlive”** zvolte ji a klikněte na **Připojit**. Pokud se vám síť nezobrazí, tak opakujte vyhledávání.



Choose a wireless network

Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.




Sdílení souborů

Zařízení AirLive WMU-6500FS může sdílet data obsažená na pevném disku v existující bezdrátové nebo klasické síti. Uživatelé v jedné síti mohou sdílet požadovaná data. Následující postup vytvoří přístup k sdíleným síťovým datům na pevném disku.


Přístup k síťovému disku pomocí „Místa v síti“

Otevřete „**Místa v síti**“ a zadejte adresu „\\airlive_storage“ a stiskněte „**Enter**“. V okně se vám objeví ikona **Storage**..




Vyhledání okolních počítačů

Otvřete „**Tento počítač**“ na ploše a zvolte možnost „**Vyhledat**“ k vyhledání síťového zařízení „**airlive_storage**“.

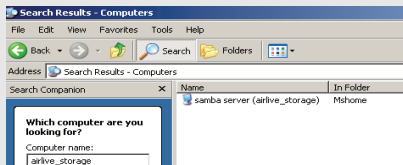

Prohledání „Celé sítě“ ručně

Spustíte **Průzkumník Windows**, a klikněte na **Místa v síti**. Dvojklikem na **Celá síť** zobrazíte součásti sítě. Zvolte **Síť Microsoft**, potom se zobrazí všechny součásti této sítě. Základní pracovní skupina zařízení AirLive WMU-6500FS je **Mshome**...

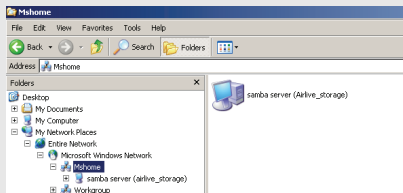

Konfigurace WMU-6500FS

Zařízení AirLive WMU-6500FS může konfigurováno prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Explorer nebo Firefox) nebo vlastním konfiguračním nástrojem..

Konfigurace prostřednictvím webového prohlížeče

Spustíte internetový prohlížeč na vašem počítači, zadejte IP adresu AirLive WMU-6500FS do URL pole.

Poznámka: Základní IP adresa zařízení AirLive WMU-6500FS je **192.168.123.254**.

Konfigurace prostřednictvím vlastní utility

Pokud nevíte jakou IP adresu používá zařízení AirLive WMU-6500FS, tak vám pomůže konfigurační utilita. Stačí pokud si ji nainstalujete z příloženého CD. Po instalaci stačí když kliknete na tlačítko "Query"

Machine IP	192.168.123.254	
Host Name	Airlive_Storage	
MAC address	00-50-18-21-D2-27	
DHCP Mode	Auto Mode	
Wireless Status	Enable	
Wireless Mode	AP only mode ,SSID is airlive.	
Version	R4.00a5	
Devices	DISK	OK
	USB1	Not Ready
	USB2	Not Ready

You don't have administrative rights or you have been idle too long, so you are not allowed to browse this page, or activate this function. Please login as administrator and try again!

System Password (default: **airlive**)

FCC Standard - upozornění

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje předpisům třídy B pro digitální zařízení, na základě odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny po poskytování účinné ochrany před škodlivými vlivy zařízení pracující v komerční sféře. Toto zařízení vyzařuje radiové vlny a pokud není instalováno a používáno v souladu s touto uživatelskou příručkou, tak může vykazovat rušení okolní radiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v osídlených oblastech bude pravděpodobně příčinou nežádoucího rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout opatření, která povedou ke korekci rušení.

CE Marking - upozornění

Toto zařízení odpovídá třídě B. V domácím prostředí může způsobovat radiové rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout odpovídající opatření. Společnost OvisLink Corp. takto deklaruje, že WMU-6500FS splňuje základní pravidla norem 99/05/CE, a je proto odpovědná za správnost všech údajů:

OvisLink Corp.

5F, No.6 Lane 130,

Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,

Taipei, Taiwan

TEL: +886-2-2218-6888


Záruka

Tento produkt byl podrobený rozličným kontrolám kvality k zajištění všech funkcí. Tento produkt podléhá dvouleté záruce v krajinách Evropské Unie. V ostatních krajinách je záruční doba stanovena na jeden rok. V případě výrobních závad nebo nefunkčnosti bude zařízení opraveno společností OvisLink Corp. Prosím kontaktujte svého dodavatele, který vám sdělí detailní informace. Záruka nebude uznána pokud dojde k poškození zařízení vlivem nestandardního užívání, např.: fyzické poškození následkem pádu, nesprávná manipulace, neautorizované zásahy, provoz v extrémních podmínkách atd.

重要情報

- ☐ デフォルト IP は **192.168.123.254** です
- ☐ デフォルトはパスワード: **airlive**
- ☐ デフォルトチャンネル: **1**
- ☐ 詳細説明には、詳しい情報についてマニュアルを参照してください。

ハードウェア・コンフィギュレーション

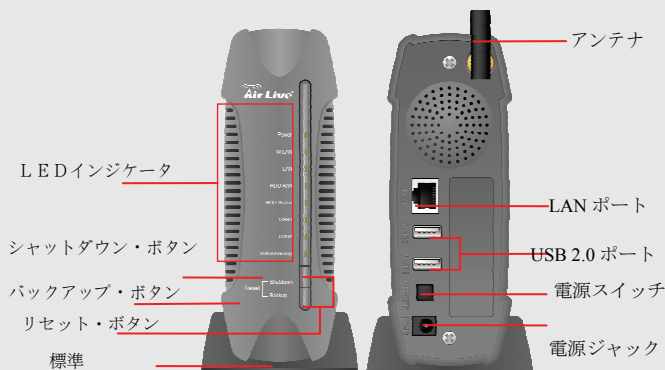

前部ボタ s	説明
シャットダウン	4 秒間、ボタンを押して、電源オフの前に全体のシステムを止めてください。
バックアップ	取付けられた USB 装置から HDD ヘデータをコピーするために、4 秒の間ボタンを押してください。
リセット	工場出荷時設定にシステム設定をリセットするために 6 秒の間同時に、「シャットダウン」と「バックアップ」のボタンを押してください。


リア・ポート	説明
アンテナ	2.4GHz ダイポール・アンテナを接続してください。
LAN	自動的に、イーサネット対応コンピュータ（ハブ、スイッチまたはルータのネットワーク）につながるとき、MDI/MDIX LAN ポートはケーブルタイプを感じることができます。
USB1 / USB2	あなたがU S Bディスク、デジタルカメラまたはカード読み取り装置につながるができるポート。
電源スイッチ	デバイスで オン/オフを切り換えてください。
電源ジャック	工場出荷時設定にシステム設定をリセットするために、6 秒にわたって同時に、「シャットダウン」と「バックアップ」のボタンを押してください。

LEDインジケータ

LED	Light Off	Solid Light	明滅
パワー	パワーオフ	パワーオン	
W.LAN	バケットがない	送信中	
LAN	デバイスがない	リンク中	送信中
HDD R/W	使用中でない	HDD 読み込む/ 書き込む	
HDD 状態	No HDD	HDD 満か誤り	速くよりまばたきします、より少しの利用できる HDD 能力。
USB 1	デバイスがない	U S Bドライブが準備ができています	
USB 2	デバイスがない	U S Bドライブが準備ができています	

ハードディスクインストール


1. 装置の後部側面の2つのねじをはずしてください、そして、後部カバーを引き抜きます。




2. フロントパネルを引き抜きます。




3. スロットに3.5インチのIDEかSATAハードディスクを置いてください、そして、適切なデータと電源ケーブルをハードディスクに接続します。



4. フロントパネルを戻しました。



5. 後部カバーを戻してください、そして、しっかり集合します。最後に、2本のねじを固定します




接続をすること

TCP/IP 設定をチェックしてください:

ステップ 1: 「マイネットワークプレース My Network Places」アイコンの上を右クリックしてください、そして、「プロパティ Properties」を選択してください。

ステップ 2: あなたが使用したいネットワークインターフェースの「プロパティ Properties」をチェックしてください。

ステップ 3: 「マイクロソフトネットワークのためのクライアント Client for Microsoft Networks」、「マイクロソフトネットワークのためのファイルとプリンタ共有 File and Printer Sharing for Microsoft Networks」、および「インターネットプロトコル(TCP/IP) Internet Protocol (TCP/IP)」がインストールされるかどうかチェックしてください。そうでなければ、最初に、それらの通信プロトコルをインストールしてください

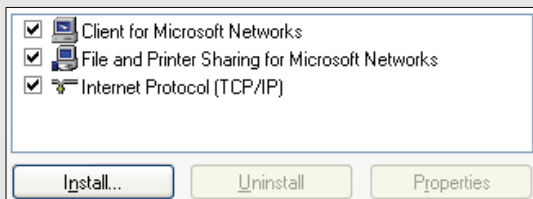

有線のイーサネット設定

イーサネット(RJ45)ケーブルを使用して、直接 AirLive WMU-6500FS とコンピュータを接続してください。それから、構成を終えるために、下記のステップに従ってください。

ステップ 1: 使用されて、次に **Properties** を選ぶネットワークインタフェースカードを右クリックしてください。

ステップ 2: インターネットプロトコル(TCP/IP)の特性 **Internet Protocol (TCP/IP)** をチェックしてください、そして、**IP が自動的に扱う Obtain an IP address automatically** を選択してください。そして、「OK」ボタンをクリックして、構成を完成してください。

☒ Obtain an IP address automatically
☐ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

無線接続：


無線環境で AirLive WMU-6500FS に接続するために、下記のステップに従ってください。私たちは、あなたのコンピュータの上にインストールされた少なくとも 1 枚の WLAN カードがあると思います、そして、AirLive WMU-6500FS は電源を入れられています。

ステップ 1: 最初に、WLAN カードを可能にしてください、そして、マイネットワークプレース **My Network Places** から **Wireless Network Connection** の特性をチェックしてください。

ステップ 2: 「ワイヤレス・ネットワーク接続プロパティ」Wireless Network Connection Properties」に入った後に、ワイヤレス・ネットワークアイコンを選択してください。

あなたは、利用可能なネットワークリストの中で"airlive"を見つけて、次に、接続するために **AirLive_Storage**、およびクリック **Connect** ボタンを選択するでしょう。そうでなければ、**AirLive_Storage** であることを見つけることができないなら、もう一度

ネットワークリストをリフレッシュしてください。

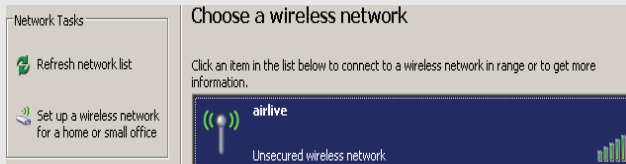


ファイル共有

AirLive WMU-6500FS は、既存の無線または有線のネットワーク環境の共有ネットワークハードディスクでありえます。同じネットワーク部門のユーザは、必要に応じてデバイスからデータを読むか、または書くことができます。以下の様々なステップはユーザがネットワークハードドライブを使用し始めることです。


My Network Placesを通してネットワークハードドライブにアクセスします。

「**My Network Places**」を選んで、「**airlive_storage**」のアドレスを入力してください、そして、「**Enter**」をプレス。それから、あなたは**Storage**アイコンを見つけます。




コンピュータを捜します

デスクトップメニューで「**マイコンピュータ My Computer**」を開きます、そして、「**検索 Search**」機能を使用して、「**airlive_storage**」のコンピュータを捜してください。



手動で「**全体のネットワーク Entire Network**」を捜してください。

ウィンドウズエクスプローラー Windows Explorerを開けてください、それから、**マイネットワークプレイス My Network Places**アイコンをクリックしてください。**Entire Network**をダブルクリックして、ネットワークコンポーネントを見てください。**マイクロソフト Windows Network**アイコンを選択して、クリックしてください、そして、次に、様々なネットワークコンポーネントはリストで見えました。**AirLive WMU-6500FS**のデフォルトワークグループは**Mshome**です。

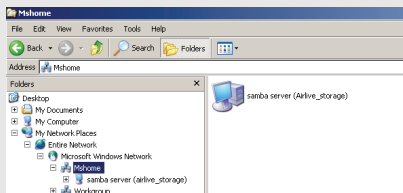

WMU-6500FS を見つけること

AirLive WMU-6500FS は、ウェブブラウザ (Internet Explorer または Netscape) または登録商標の構成ツール Configuration Tool を通しての構成されたいろいろなセッティングでありえます。

ウェブブラウザによって構成してください。

あなたのコンピュータで Internet Explorer (または Netscape) を開始してください、それから、URL フィールドで AirLive WMU-6500FS の IP アドレスを入力してください。

注意 AirLive WMU-6500FS のデフォルト IP アドレスは 192.168.123.254。

構成ツールによって構成します

あなたさえ、どの IP が AirLive WMU-6500FS によって使用されているのを知りません; Configuration Tool は、あなたがそれを見つかるのを助けるでしょう。しかし、これができる前にあなたは、最初にインストール CD から構成ツールをインストールする必要があります。その後、あなたがしなければならないことは「質問 **Query**」ボタンをクリックしています。

Machine IP		192.168.123.254
Host Name		Airlive_Storage
MAC address		00-50-18-21-D2-27
DHCP Mode		Auto Mode
Wireless Status		Enable
Wireless Mode		AP only mode ,SSID is airlive.
Version		R4.00a5
Devices	DISK	OK
	USB1	Not Ready
	USB2	Not Ready

You don't have administrative rights or you have been idle too long, so you are not allowed to browse this page, or activate this function. Please login as administrator and try again!

System Password (default: **airlive**)

注 FCC 規格に関する

この器材がテストされて、FCC Rules の第 15 部に従ってクラス B デジタル装置のために限度に対応するとわかりました。機器が商業的な地域で作動しているとき、これらの限度は有害な干渉からの理にかなった保護を提供するようになっています。この器材は生み出します、使って、そして、発散させるかもしれない、高周波エネルギーは、そして、ユーザーガイドに従って装置されるものとまではいかないが、ラジオ通信の伝送において干渉を引き起こすかもしれません。住宅地で作動するなら、この器材が有害な干渉を引き起こすことはありえます、その場合には、ユーザーは彼自身の手段を使用しているこの干渉を修正しようとすることを要求されます。

注 CE マークに関する

これは、クラス B 製品です。住宅地では、この製品はラジオ干渉を引き起こすかもしれません、その場合には、ユーザーは適切な方法をとることを要求されることができます。OvisLink 社は、WMU-6500FS が指示的な 99/05/CE の基本的な必需品に会って、したがって、これらのデータの正確さに対して責任があるとここに断言します：

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888


保証

この製品は、適切な操作を確実にするために様々な品質管理を受けました。この製品は、欧州連合内で国のために 2 年の保証によってカバーされます。他の国に、保証期間は、1 年だけです。どんな製造誤りまたは故障の場合には、それは OvisLink 社による修理です。手順に関する詳細が後を追うあなたの供給元と連絡をとってください。この保証は、製品、事故、不完全な取扱または操作の不適当な使用もサードパーティ製品との少しの将来の非互換性にも起因する損害の場合には適用できません。

Ważne informacje

- ☐ Domyślny numer IP: **192.168.123.254**
- ☐ Domyślne hasło: **airlive**
- ☐ Domyślny kanał: **1**
- ☐ Więcej szczegółowych informacji zawartych jest w podręczniku użytkownika.

Konfiguracja sprzętu

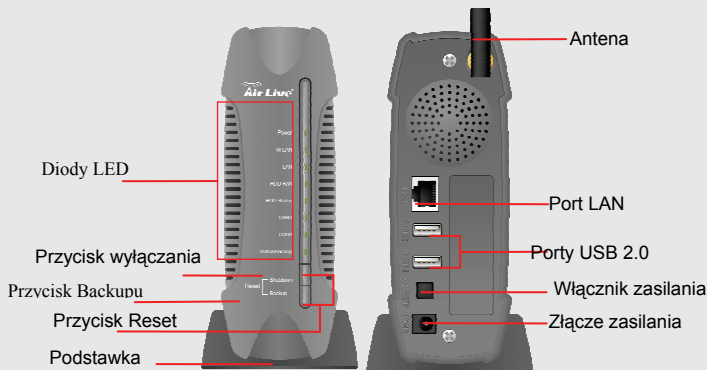

Przyciski przednie	Opis
Shutdown	Aby wyłączyć całkowicie urządzenie przed odłączeniem zasilania, należy przez 4 sekundy naciskać na przycisk.
Backup	Aby przekopiować dane z dołączonego nośnika USB na dysk twardy, należy przez 4 sekundy naciskać na przycisk.
Reset	Aby zresetować urządzenie i przywrócić ustawienia fabryczne, należy przez 6 sekund równocześnie naciskać na przyciski

Przyciski tylne	Opis
Antena	Podłącz antenę dipolową 2,4 GHz.
LAN	Port MDI / MDIX LAN automatycznie wykrywa typ kabla podczas podłączenia do komputera lub sieci (hub, switch lub ruter).
USB1 / USB2	Do tych portów można podłączyć nośnik pamięci na USB, kamerę cyfrową albo czytnik kart pamięci flash.
Power Switch	Włączanie/wyłączanie urządzenia.
Power Jack	Aby zresetować urządzenie i przywrócić ustawienia fabryczne, należy przez 6 sekund równocześnie naciskać na przyciski "Shutdown" i "Backup". or Miejsce do podłączenie kabla sieci elektrycznej.




Diody LED

Diody LED	Nie świeci się	Świeci się	Mruga
Power	Zasilanie wyłączone	Zasilanie włączone	
W.LAN	Brak transmisji	Transmisja danych	
LAN	Brak urządzenia	Podłączone urządzenie	Transmisja danych
HDD R/W	Nie używany	Zapis lub odczyt z dysku twardego	
HDD Status	Brak dysku	Dysk jest pełen lub jest uszkodzony	Im szybciej mruga dioda, tym mniej miejsca na dysku twardym
USB 1	Brak urządzenia	Port USB gotowy do pracy	
USB 2	Brak urządzenia	Port USB gotowy do pracy	

Instalacja twardego dysku


1. Odkręcamy dwie śrubki na tylnej ścianie urządzenia, a następnie ściągamy tylny panel...




2. Ściągamy przedni panel.




3. Wkładamy 3,5-calowy dysk ATA lub SATA, a następnie podłączamy odpowiednie kable transmisji danych i zasilania. Przykręcamy dysk twardy za pomocą dołączonych do urządzenia śrubek.



4. Zakładamy panel przedni.



5. Zakładamy panel tylny i szczelnie zamykamy. Przykręcamy obydwie śrubki.




Ustawianie połączeń

Sprawdzanie ustawień TCP/IP:

Krok 1: Prawym klawiszem myszki klikamy na ikonie "Moje połączenia sieciowe" i wybieramy "Właściwości".

Krok 2: Sprawdzamy właściwości połączenia sieciowego, którego chcemy użyć.

Krok 3: Sprawdzamy, czy "**Klient sieci Microsoft Networks**", "**Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks**" i "**Protokół internetowy (TCP/IP)**" są zainstalowane. Jeśli nie, należy najpierw zainstalować te protokoły.

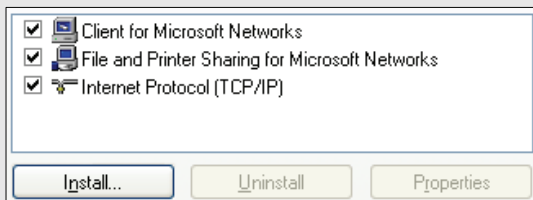

Ustawienia sieci przewodowej:

Za pomocą kabla sieciowego Ethernet (RJ45) podłączamy urządzenie AirLive WMU-6500FS bezpośrednio do komputera. Następnie konfigurujemy urządzenie zgodnie z podaną poniżej instrukcją.

Krok 1: Klikamy prawym klawiszem myszki na ikonie połączenia sieciowego, którego zamierzamy użyć i wybieramy „Właściwości”.

Krok 2: Sprawdzamy właściwości "Protokołu internetowego (TCP/IP)" i

zaznaczamy opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie". Klikamy na przycisk

OK, aby zakończyć konfigurację

☒ Obtain an IP address automatically
☐ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:


Default gateway:

Ustawienia sieci bezprzewodowej:

Aby podłączyć urządzenie AirLive WMU-6500FS do sieci bezprzewodowej, należy postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej. Zakładamy, że w komputerze zainstalowana jest co najmniej jedna karta sieciowa, a urządzenie AirLive WMU-6500FS jest włączone.

Krok 1: Najpierw należy uruchomić kartę sieci bezprzewodowej WLAN i sprawdzić właściwości „Sieciowych połączeń bezprzewodowych” (w „Moje miejsca sieciowe”).

Krok 2: Po wejściu we „Właściwości sieciowych połączeń bezprzewodowych” należy wybrać ikonę „Sieci bezprzewodowe”. Na liście dostępnych połączeń sieciowych znajdzie się „airlive”. Następnie należy zaznaczyć **AirLive_Storage** i kliknąć przycisk Połącz, aby uruchomić połączenie. W przypadku, gdy na liście nie widać nazwy **AirLive_Storage**, należy odświeżyć widok listy i spróbować ponownie..

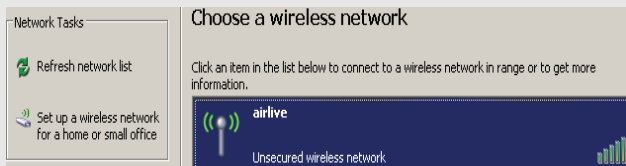


Współdzielenie plików

Urządzenie AirLive WMU-6500FS może być wykorzystywane jako sieciowy dysk podłączony do istniejącej sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Użytkownicy tej sieci mogą wtedy odczytywać z niego i zapisywać na nim dane. Aby zacząć korzystać z takiego dysku sieciowego, użytkownik musi wykonać następujące czynności.


Dostęp do dysku sieciowego za pomocą Moich miejsc sieciowych

Wybieramy „Moje połączenia sieciowe” i wpisujemy adres: „\\airlive_storage”, a następnie wciskamy Enter. Pojawi się ikona **Storage**.




Znajdowanie komputerów

Wybieramy „Mój komputer” i używamy funkcji wyszukiwania, aby znaleźć komputer o nazwie „airlive_storage”

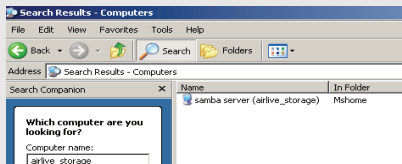

Ręczne przeszukiwanie sieci

Otwieramy Exploratora Windows i klikamy na „Moje miejsca sieciowe”. Dwukrotnie klikamy na „Cała sieć”, aby zobaczyć wszystkie elementy sieci. Wybieramy i klikamy na „Sieć Microsoft Windows”, po czym wyświetli się lista elementów sieci. Domyślną grupą roboczą urządzenia AirLive WMU-6500FS jest **Mshome**.

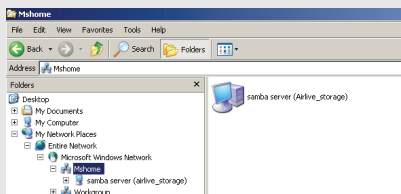

Znajdowanie WMU-6500FS

Urządzenie AirLive WMU-6500FS może być konfigurowane za pomocą przeglądarki internetowej (Internet Explorer lub Netscape) lub or the własnego programu do konfiguracji.

Konfiguracja przez przeglądarkę internetową

Uruchamiamy program przeglądarki (**Internet Explorer** lub Netscape), a następnie wpisujemy adres IP urządzenia AirLive WMU-6500FS w polu adresu.

UWAGA. Domyślny adres IP urządzenia AirLive WMU-6500FS to **192.168.123.254**.

Konfiguracja za pomocą programu

Nawet jeśli nieznanym adresu IP, który aktualnie przypisany jest do urządzenia AirLive WMU-6500FS, program do konfiguracji pozwoli go znaleźć. Zanim będzie to możliwe, należy jednak zainstalować program do konfiguracji z załączonej płytki CD. Po skończeniu instalacji wystarczy wcisnąć przycisk „Query”

Machine IP	192.168.123.254	
Host Name	AirLive_Storage	
MAC address	00-50-18-21-D2-27	
DHCP Mode	Auto Mode	
Wireless Status	Enable	
Wireless Mode	AP only mode ,SSID is airlive.	
Version	R4.00a5	
Devices	DISK	OK
	USB1	Not Ready
	USB2	Not Ready

You don't have administrative rights or you have been idle too long, so you are not allowed to browse this page, or activate this function. Please login as administrator and try again!

System Password (default: **airlive**)

Ostrzeżenie FCC

Ten produkt został przetestowany i uzyskał potwierdzenie zgodności z rozporządzeniami na temat urządzeń cyfrowych należących do Klasy B (Class B), według części 15 Reguł FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi interferencjami, które mogą powstać podczas użytkowania produktu w środowisku miejskim. Urządzenie wytwarza, używa i może promieniować energię w postaci fal radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Może wtedy spowodować powstanie szkodliwych interferencji i zakłócać łączność radiową. Jeśli używanie tego produktu w terenie zamieszkałym spowoduje szkodliwe interferencje, użytkownik może spotkać się z wymaganiem usunięcia tych interferencji na własny koszt.

Ostrzeżenie CE

To urządzenie Klasy B (Class B). W środowisku zabudowanym może ono spowodować powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takim przypadku obowiązkiem jego użytkownika jest wykonanie odpowiednich poprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszym oświadcza, że urządzenie WMU-6500FS spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 99/05/CE. Podaje też swoje dokładne dane:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Gwarancje

Niniejszy produkt przeszedł szczegółową kontrolę jakości, która zweryfikowała jego właściwe działanie. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W innych krajach okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub błędów producenta, będzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych informacji o przebiegu procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu, wypadków losowych, a także błędów spowodowanych samodzielną próbą zmian parametrów produktu a także niekompatybilności z urządzeniami innych producentów.

EN

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC

RU

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

SK

OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

CZ

OvisLink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC

DE

OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

PT

OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC

ES

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

PL

OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/E/C

JP

この装置が指導的な1999/5/ECの必要な条件そして他の関連した準備に従ってであるとOvisLink Corporationは宣言する

FR

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR



OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.



Tested To Comply
With FCC Standards.
FOR HOME OR OFFICE USE



RoHS

